

Bruksanvisning, kombistege (KTY)

Låshake på plats



Låsmekanism (fast)



Låsmekanism (fast)



Stegens längd justeras i samma intervall som pinnarna sitter med hjälp av låshakar. Låsmekanismen låser stegen i det önskade intervallets höjd, så att man kan lyfta och flytta på stegen.

Låsmekanismen öppen



Låshaken lossad



Kontrollera alltid innan du klättrar på stegen att låshakarna är ordentligt på plats och att låsmekanismen är fast, som på bilderna ovan.

Till vänster på bilderna:

När låsmekanismen är i öppet-position, frigörs låshaken och stegens höjd kan justeras.

Försäkra dig alltid före användning att beslagen upptill på stegen är ordentligt på plats och att stegkomponenterna går genom dem, som på bilden.

Beslaget på insidan




Beslaget på utsidan



Beslaget upptill på kombistegen har en gångjärnscombination (bilderna nedan), som fungerar som gångjärn när stegen används som fristående steg. Det är viktigt att gångjärnscombinationens tapp är ordentligt på plats i fåran när stegen används som fristående steg.

*Gångjärnstappen på plats i fåran
Det är tryggt att klättra på stegen!*

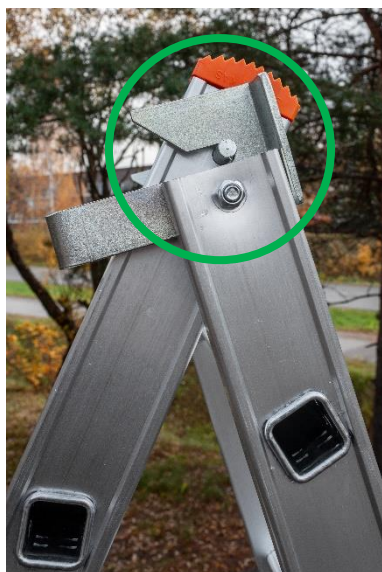

*Tappen är inte på plats
Klättra inte på stegen!*



*Tappen är inte på plats
Klättra inte på stegen!*



Stegens säkerhetsband är löst.

Klättra inte på stegen!




Stegens säkerhetsband är spänt.

Det är tryggt att klättra på stegen!



Klättra på stegen endast på dess framsida, så att pinnarnas fotsteg är i rätt vinkel under foten. Bilden visar hur pinnen är vänd mot den som klättrar på stegen när man står på framsidan av stegen.

På framsidan sitter också låsmekanismen samt låshakarna som syns på bilden.

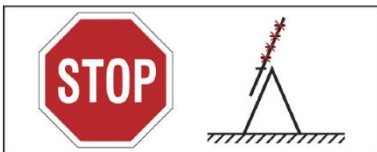

Klättra inte upp på en tredelad kombinationssteges pinnar som överstiger spetsen av kombinationsstegens A-del.



Använd inte de tre översta pinnarna när du använder kombinationsstegen som anliggande stege.



Använd inte de två översta pinnarna när du använder kombinationsstegen som A-stege.